



## 型号

### 1AM-NCC-12

(4块叶片, 逆时针旋转)

### 1AM-NCW-14

(4块叶片, 顺时针旋转)

### 1AM-NRV-39A

(4块叶片, 正反可换向)

### 1AM-NRV-63A

(8块叶片, 正反可换向)

净重: 0.9 kg (2 lbs.)

#### 特点:


- 轴心轮毂安装
- 任何平面安装
- 消音器 AF350
- II 2 GD c T4

#### 建议配项:


- 过滤器AH100F
- 调压阀AH101R
- 压力表AA806
- 润滑器AH102L
- 润滑油AD220 (0.94L)
- 维修包K200 (单向旋转)
- 维修包K201 (正反可换向)
- 维修包K278 (8块叶片, 正反可换向)

#### 可选配项:


- 底脚固定 — 请看第31页

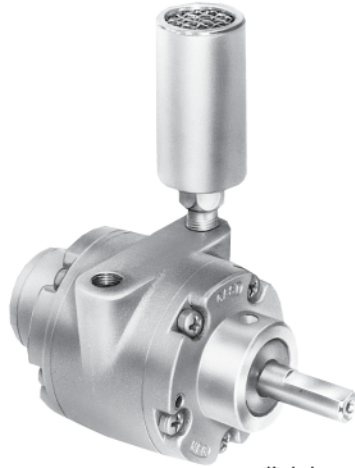


英寸 / mm

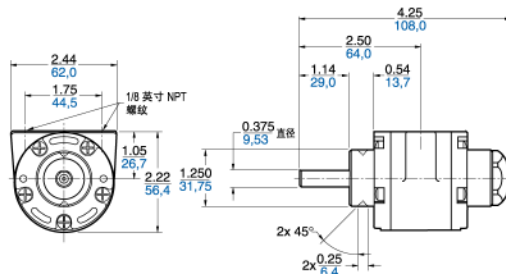


#### 输出功率 vs. 转速

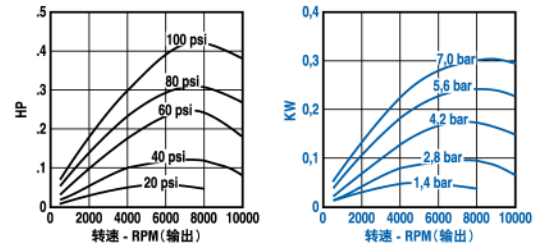

#### 扭矩 vs. 转速

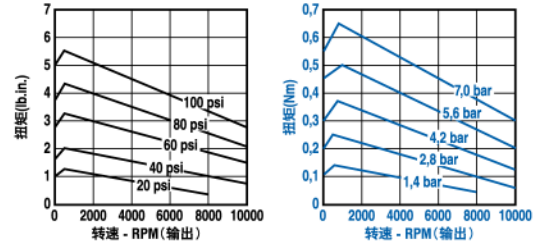

#### 耗气量 vs. 转速

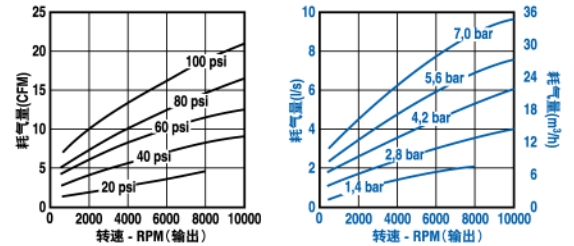

### 1UP-NCC-1A

(4块叶片, 逆时针旋转)

### 1UP-NCW-2A

(4块叶片, 顺时针旋转)

### 1UP-NRV-3A

(4块叶片, 正反可换向)

### 1UP-NRV-10

(8块叶片, 正反可换向)

净重: 1.4 kg (3 lbs.)

#### 特点:


- 轴心轮毂安装
- 任何平面安装
- 消音器AF350
- II 2 GD c T4

#### 建议配项:


- 过滤器AH100F
- 调压阀AH101R
- 压力表AA807
- 润滑器AH102L
- 润滑油AD220 (0.94L)
- 维修包K285 (单向旋转)
- 维修包K286 (正反可换向)
- 维修包K298 (8块叶片, 正反可换向)

#### 可选配项:


- 底脚固定 — 请看第31页

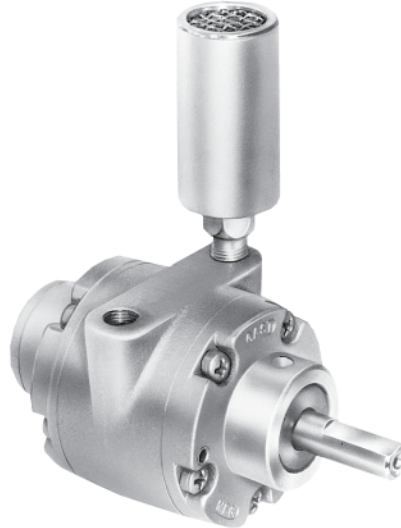


英寸 / mm

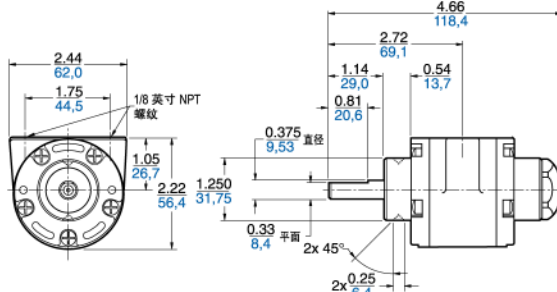

#### 输出功率 vs. 转速

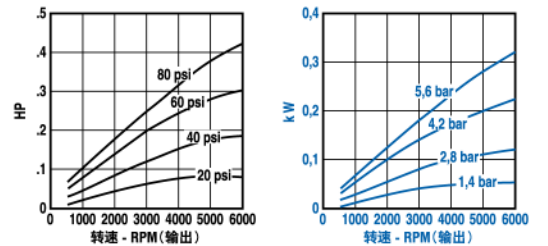

#### 扭矩 vs. 转速

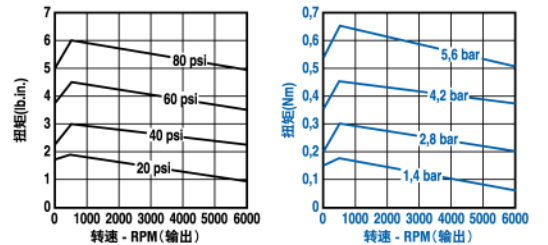

#### 耗气量 vs. 转速

